



O NOSSO “TOP-TEAM” O “POWER RANGE” DA THOMSIT

Com estes 10 produtos estás preparado para
qualquer desafio de pavimentos

75!
ANOS

CONSEGUE A TUA VANTAGEM, PROCURA O “POWER”

Com os 10 produtos Thomsit-Power-Range superas 90% dos desafios de pavimentos. Em todos os suportes, em combinação com qualquer pavimento. Mostra do que és capaz, "Get the Power".

4 VOLTAS, 10 JOGADORES E UMA EQUIPA

Entre o desafio e o sucesso final estão quatro etapas (voltas de corrida).

Com os produtos selecionados "Power-Range" chegas ao destino mais rápido e de forma mais profissional. Desde a preparação do suporte, primário e nivelção até à "colagem".

Com Thomsit tens prestações Top. Estás sempre um passo à frente.

Desenvolvemos as nossas soluções há 75 anos sem descanso. Otimizamos as formulações dos nossos produtos campeões e facilitamos o teu trabalho o máximo possível com conceitos inovadores nos nossos produtos. Tudo com a melhor qualidade para conseguir o pavimento perfeito.

75!
ANOS

COM THOMSIT FAZES QUALQUER PAVIMENTO



Thomsit valoriza uma construção sustentável

A mais alta classificação de baixa emissão para produtos de fixação.

As mais elevadas exigências na proteção da saúde, segurança no trabalho e "Usabilidade"



PASSO A PASSO PARA UM PAVIMENTO PERFEITO

1. VOLTA ANALISA E PREPARA



Analisa as propriedades (composições) do suporte. Este deverá estar firme, resistente e seco. As camadas problemáticas deverão ser eliminadas. Para regularizar e encher vazios, utilizamos o produto inovador RS 88 cuja consistência poderá ser ajustada (consistência seca ou mais fluida). Para nivelamento de baixa espessura (0,5-2 mm por camada) utilizamos o Beflex Plus.



2. VOLTA PRIMÁRIO



O primário R 766 regula a capacidade de absorção e reforça a aderência das próximas camadas. Estas características funcionam até sobre cerâmica.



3. VOLTA NIVELAMENTO



Queres assegurar uma rápida evolução do trabalho? Usa simplesmente um produto adequado de nivelamento para obter um suporte liso e uniforme. Quanto mais lisa for a superfície, maior a qualidade resultante da adesão. Além disso, poupamos adesivo e o nosso precioso tempo. Escolhe o produto adequado tendo em conta o tipo de substrato: XXL XPRESS e DX para betonilhas cimentícias, mosaicos e adesivos antigos impermeáveis; AS 1 RAPID para bases de anidrite, asfálticos e placas de madeira.



4. VOLTA COLAGEM



A colagem com o adesivo assegura que o revestimento está fixo com segurança ao substrato previamente preparado.

A escolha do adesivo depende naturalmente do tipo de revestimento: Escolhe Thomsit K 190F ou K 188E para revestimentos de borracha e PVC, UK 840 para revestimentos de alcatifa e CV/linóleo, e P 625 para todo o tipo de pavimentos de madeira.



Precisa de ajuda? Consulte o nosso técnico da sua zona.

1ª VOLTA

ANALISAR E PREPARAR

Com o power-range instalas pavimentos sobre quase qualquer suporte, de forma profissional, segura e duradoura. O pré-requisito é que o suporte seja resistente. Para suportes húmidos ou de difícil avaliação, os nossos técnicos estão a disposição.

Os pré-requisitos:

Estabilidade da superfície

Através de uma lixagem intensa, eliminam-se as camadas problemáticas como restos de pavimentos antigos até chegar ao suporte estável. Com este tratamento consegues uma base segura.



Limpeza

Um suporte limpo é obrigatório. Elimina o pó com um aspirador profissional e assim garantas uma aderência necessária para as próximas camadas.



ASSIM SE PREPARA O SUPORTE

Irregularidades

Corrigir a planimetria do suporte é fundamental. A argamassa autonivelante Thomsit Beflex Plus+, de fácil aplicação, permite corrigir desníveis de até 2mm por camada.



Irregularidades

Preenchimento de vazios ou nivelção são tarefas standard. A argamassa de secagem rápida THOMSIT RS 88 oferece uma consistência variável, de mais seca a mais fluida.



PREPARAR, PRONTO, COMEÇAR!



VARIÁVEL. SEM TENSÃO. RÍGIDO.

THOMSIT BEFLEX PLUS+

Corrija as irregularidades de forma simples com a nossa argamassa autonivelante de baixa espessura por camada.

- Consistência autonivelante de fácil aplicação.
- De 0,5 a 2 mm por camada.
- Consistência facilmente trabalhável.
- Recobrimento às 24 horas com revestimentos elásticos.



VARIÁVEL. SEM TENSÃO. RÍGIDO.

THOMSIT RS 88

Esteja na dianteira com a nossa Argamassa de Reparação Rápida para enchimentos e nivelamentos.

- Consistência ajustável - desde fluida até consistência mais seca.
- De 1 até 100 mm numa única aplicação.
- Consistência facilmente trabalhável.
- Rapidamente pronta para receber o revestimento.



2ª VOLTA

APLICAÇÃO DO PRIMÁRIO

A absorção do suporte tem uma influência considerável no produto de nivelamento: uma demasiado rápida perda de água pode, por exemplo, provocar fissuração. O uso de um primário como o R 766 é muito importante.

No entanto, o primário não ajusta apenas a absorção do substrato, também promove a adesão das camadas de nivelamento aplicadas posteriormente, mesmo em substratos muito lisos como sejam os mosaicos cerâmicos.

THOMSIT RS 766: MULTIUSOS PARA DIFERENTES SUPORTES



Betonilhas de cimento



Resíduos de materiais antigos



Cerâmica/Pedra natural



Madeira (placas de aglomerado, placas, OSB)




ÓTIMA ADESÃO ATÉ EM SUPERFÍCIES DIFÍCEIS

MULTIUSOS. SECAGEM RÁPIDA. ELEVADO RENDIMENTO.

THOMSIT R 766

Este primário multiusos ajuda a conseguir ótimas condições para a superfície, para praticamente todos os suportes.

- Secagem muito rápida.
- Muito concentrado com um rendimento muito elevado.
- Multiusos em substratos absorventes e não absorventes.
- Colorido, desta forma é facilmente visível na superfície.

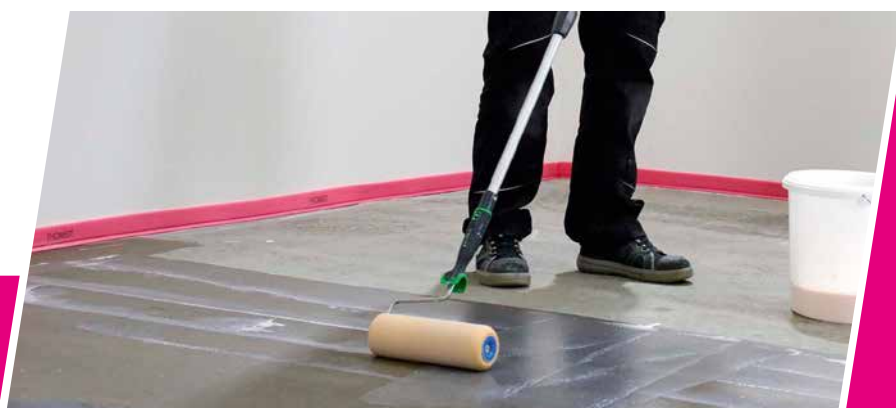

3ª VOLTA NIVELAMENTO

Regularizar e alisar o suporte com um produto adequado é de importância chave. Desta forma, produzimos ótimas condições de instalação para o revestimento seleccionado, tornando mais fácil a aplicação e reduzindo adicionalmente o consumo do adesivo. O resultado: suporte com absorção uniforme o que constitui um requisito importante para colagem eficaz. Alcatifas e outros revestimentos resilientes podem ser aplicados de uma forma mais fácil e segura.


QUAL O PRODUTO DE NIVELAMENTO MAIS ADEQUADO?



Betonilha cimentícia



Cerâmica



Adesivos antigos impermeáveis



Betonilha de anidrita



Betonilha asfáltica



Placas de aglomerado / placas OSB / betonilhas secas



NIVELAMENTO DE PAVIMENTOS IRREGULARES

PODEROSO. ULTRALISO. ELEVADA RESISTÊNCIA.

THOMSIT XXL XPRESS

A nossa argamassa de nivelamento premium permite conseguir superfícies ultralisas mas muito resistentes, especialmente em áreas sujeitas a cargas e tensões elevadas.

- Rapidamente pronto para receber o pavimento.
- Uma superfície ultralisa ajuda a poupar adesivo.
- Também adequado para uso em lojas, hospitais e ambientes industriais.



FÓRMULA MEJORADA



LISO. RESISTENTE. FLUIDO.

THOMSIT DX

Argamassa ideal para nivelar quase qualquer tipo de suporte.

- Grande resistência.
- Acabamento com superfície muito lisa.
- Adequado para uso por baixo de parqué.



RÁPIDO. FORTE. SEM TENSÃO.

THOMSIT AS 1 RAPID COM FORMULA MELHORADA

Com esta argamassa de nivelamento à base de sulfato de cálcio podemos intervir inclusivamente em suportes difíceis.

- Virtualmente sem tensões.
- Alta resistência.
- Superfícies ultralisas para um baixo consumo de adesivo.



O NOSSO POWER RANGE PARA SUPERFÍCIES ULTRALISAS.

4ª VOLTA COLAGEM

O adesivo cria uma ligação firme entre o revestimento e o suporte.

A colagem com adesivo é a melhor escolha para conseguir uma estrutura de revestimento com uma elevada vida útil. Durabilidade e resistência - mesmo quando exposto a cargas de "cadeiras com rodas". Em certos casos, os revestimentos podem ser aplicados por colagem em seco para que seja possível a remoção posterior. Ou são aplicados com "anti-skid tackifier" para assegurar anti-deslizamento. Antes de executar estas tarefas especiais, consulte o técnico Thomsit.

A ESCOLHA MAIS ADEQUADA DO ADESIVO DEPENDENTE DO TIPO DE REVESTIMENTO



Revestimento de PVC e borracha



Alcatifas/carpetes, CV e revestimento de linóleo



Todos os tipos de parquet



COLAGEM SOB CONTROLO

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO. REFORÇADO COM FIBRAS. ECONÓMICO.

THOMSIT K 190 F

O teu adesivo poderoso reforçado com fibras para colagem segura do revestimento resiliente.

- Muito baixo consumo.
- Curto tempo de instalação.
- Elevada resistência ao cisalhamento.



EXTRAFORTE. POUPANÇA. VERSÁTIL.

THOMSIT K 188 E

Adesivo especial extra para revestimentos de PVC, CV e borracha.

- Fixação extraforte.
- Grande poupança no consumo.



MULTIUSOS. EFICIENTE. ÚNICO.

THOMSIT UK 840

O teu adesivo poderoso multiusos para executar quase todas as tarefas.

- Adesão poderosa, adequado para diferentes revestimentos.
- Económico, um produto para muitas aplicações.



PODEROSO. VERSÁTIL. DURADOURO.

THOMSIT P 625

O seu adesivo bicomponente de PU para pavimentos de madeira.

- Sem água nem dissolventes.
- Apto para todo o tipo de revestimentos de parquet e madeira.
- Endurece independentemente da espessura aplicada.



ALTAS PRESTAÇÕES PASSO A PASSO

! Para mais informação sobre aplicação e consumos, consulte as nossas Fichas Técnicas disponíveis em www.thomsit.com.

1º VOLTA: ANÁLISE E PREPARAÇÃO



1 Verificar bem o suporte. É resistente e está seco? As superfícies instáveis ou em mau estado deverão ser lixadas ou fresadas, e logo limpas.

2 Se existirem fissuras deveremos abri-las com uma rotaflex ou máquina de corte.

3 Utilizar a Argamassa de Reparação Rápida THOMSIT RS 88 para nivelar as diferenças de altura entre 2 divisões adjacentes ou para tapar buracos de maiores dimensões no suporte.

2º VOLTA: PRIMÁRIO



1 Eliminar a sujidade da superfície do suporte.

2 Aplicar o primário THOMSIT R 766:

- sobre suportes absorventes, o primário deverá ser diluído com água numa relação de 1:4.

- sobre suportes não absorventes a relação de diluição deverá ser de 1:1.

- sobre camadas de resina de reação utilizar o R 766 sem diluir.

3 Aplicar uma camada uniforme de THOMSIT R 766 com rolo.

3º VOLTA: NIVELAMENTO



1 Eleger uma argamassa de nivelamento adequada. Misturar com um berbequim misturador para conseguir uma mistura homogênea e sem grumos.

2 Verter a argamassa de nivelamento sobre o suporte.

3 Estender uniformemente com uma talocha dentada.

4 Terminar com a passagem de um rolo de picos sobre a área recém nivelada para obter uma superfície especialmente lisa.

4ª VOLTA: COLAGEM



MOSAICOS DE VINIL LVT

1 Aplicar THOMSIT K 190 F com uma talocha dentada A2. Aplicar apenas a quantidade de adesivo que possa recobrir-se com o revestimento enquanto o adesivo está ainda húmido.

2 Após um breve tempo de evaporação, coloque os mosaicos sobre a camada de adesivo e pressione para baixo, para assegurar uma boa transferência de adesivo.



ALCATIFAS, CV E LINÓLEO

1 Dependendo da textura do reverso, eleger o tamanho do dente B1 ou B2 para aplicar o adesivo THOMSIT UK 840.

2 Após aprox. 10 minutos de tempo de evaporação, colocar o revestimento têxtil sobre o adesivo húmido. Pressionar com cuidado o revestimento.



PARQUET

1 Aplicar com talocha dentada a quantidade adequada de THOMSIT P 625 que possa recobrir-se com o parquet, dentro do tempo aberto.

2 Assegurar uma boa transferência de adesivo à parte inferior do parquet e evitar colar os bordos. Respeitar uma distância mínima à parede de 10 mm.